

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. Hilti D-FV 0672-CPD-0167

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Rapattujen ulkopintojen eristysjärjestelmien (ETICS) ankkuri Hilti D-FV

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Katso: ETA-05/0039 (13.06.2013), liite 1, 2.

Tuotteen toimituseränro: Katso tuotteen pakkaus.

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Yleistyyppi	ruuvattava muoviankkuri, rapattujen ulkopuolisten eristysjärjestelmien (ETICS) kiinnitysankkuri, vain monikiinnityksenä <ul style="list-style-type: none"> voidaan käyttää yhdessä lisälevyjen HDT 90 tai HDT 140 kanssa tuotteen kokoalue, eristepaksuus <ul style="list-style-type: none"> D-FV = 50 – 280 mm D-FV T = 90 – 320 mm
käytettäväksi	<ul style="list-style-type: none"> betoni (C12/15 ... C50/60) kevytbetoni (LAC) höyrykarkaistu kevytbetoni (AAC) muuraus
optio/luokka	A, B, C, D, E
kuormitus	tuulen imukuormien siirto
materiaali	<p><u>polyamidi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> D-FV ankkurin holkki: holkin pituus [mm] = 120 - 350 D-FV T ankkurin holkki: holkin pituus [mm] = 160 – 390 <p>Galvanoitu teräs, Ruostumaton teräs A4</p> <ul style="list-style-type: none"> HDS-U Erityisruuvi: ruuvien nimellispituus [mm] = 105 - 335
lämpötila-alue (soveltuvin osin)	-

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: *Hilti Corporation, Liiketoimintayksikkö Ankkurointitekniikka, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: *Järjestelmä 2+*

7. yhdenmukaistetun standardin: -

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:


- Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Eurooppalainen tekninen arviointi: *ETA-05/0039 (16.06.2013)*
- Eurooppalainen arviointiasiakirja: *ETAG 014*
- EY-vaatimustenmukaisuustodistus: *0672-CPD-0167*

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Keskeiset ominaisuudet	Suunnittelumenetelmä	Suoritusasto	Harmonisoidut tekniset tiedot
ominaisvetolujuus	ETAG 014	ETA-05/0039: liite 4	ETAG 014
vähimmäiskeskio- ja vähimmäisreunaetäisyys	ETAG 014	ETA-05/0039: liite 3	
siirtymä käyttörajatilassa	ETAG 014	ETA-05/0039: liite 4.2.4	
lämmönläpäisykerroin	-	ETA-05/0039: liite 4.2.5	TR 025
levyn jäykkyys	-	ETA-05/0039: liite 4.2.6	TR 026

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

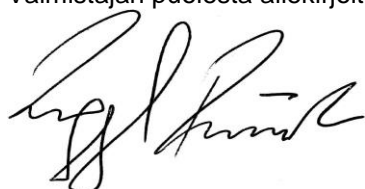

Raimund Zaggl
Liiketoimintayksikön johtaja
Liiketoimintayksikkö
Ankkurointitekniikka



Seppo Perämäki
Laatupäällikkö
Liiketoimintayksikkö Ankkurointitekniikka

Hilti Corporation
Schaan, 05/05/2014



